

PIGMENT



Stuc Granito Stuc Deco

PIGMENT bvba • Romeins Plein 8 • 9620 Zottegem
Tel. 09 361 84 79 • Fax 09 361 38 36
Gsm 0475 84 51 31 • Gsm 0499 39 34 31
info@pigment-interieur.be • www.pigment-interieur.be



**'Tadelakt uitzicht in 2 lagen
én voor minder dan de helft van de prijs!'**

Algemene richtlijnen

Pigment beschikt over twee soorten stuc in het gamma:

Stuc Granito & Stuc Deco.

Beide zijn hoogwaardige, decoratieve minerale producten voor vloer & wand.

Stuc kan op elke stevige, droge ondergrond aangebracht worden, zoals beton, chape, maar ook op bestaande tegels. Wanden, tafel en keukenbladen, etc. ... kunnen eveneens met Stuc afgewerkt worden.

Het feit dat u de Stuc rechtstreeks op tegels kan toepassen, maakt dat er veel tijd, stof en kosten bespaard kunnen worden!

Stuc Granito & StucDeco wordt aangebracht in laagdiktes van minder dan 1 mm. Egale ondergronden kan u reeds afwerken in 2 lagen (totale dikte +- 1,5 mm). Om bestaande tegels onzichtbaar af te werken, zullen 3-4 zeer dunne lagen volstaan. (totale dikte 1,5-2 mm)

'Kalkuitzicht in beton kwaliteit.'

Verwerking Stuc Granito en Stuc Deco

Alle lagen Stuc worden met inox mes geplaatst.

1. Ondergrond ontvetten en korrelprimer aanbrengen met rol of borstel.
2. 1^e laag Stuc aanbrengen, egaal of ruw, afhankelijk van beoogd resultaat.
3. 2^e laag Stuc, ofwel nat-in-nat, ofwel na uitdrogen, aanbrengen.
4. Eventueel 3^e en 4^e laag op tegels (tot 1,5-2 mm)
5. Indien zeer glad oppervlak gewenst (Stuc Deco), opspunzen met vochtige schuur spons en hard polieren.
6. Na aantrekken eventueel glad polieren.
7. Vloeren en vochtige ruimten afwerken met natuurzeep, PU vernis of HardWaxOil.

Inloopdouches dienen steeds voorzien te worden van waterkerende onderlaag, tenzij tegels in goede staat verkeren.



Stuc is waterdicht vanaf 3-4 mm, aangebracht in natte ruimten, zoals inloopdouches en hamams is een 100% waterdichte onderlaag essentieel. Dit is een bescherming voor het gebouw vermits de Stuc in dikte < 2 mm wordt aangebracht, de Stuc op zich is watervast en wordt niet beschadigd door water.

De Stuc Granito & Stuc Deco kan in de meeste particuliere woningen beschermd worden door een natuurzeep. Vlekgevoelige toepassingen zoals het aanrecht, vloeren met veel passage, etc., kunnen afgewerkt worden met een PU vernis. StucHardWaxOil is een beter alternatief. Ook andere bestaande beschermingsproducten voor natuursteen zullen mogelijk zijn, maar dienen eerst getest te worden.

Stuc benadert door zijn monoliete structuur en zijn pigmentatie de tadelakt, maar is veel vlotter te plaatsen, vertoont geen barsten en is zo hard als beton en bovendien goedkoper U kan het gevoel, de sterkte en de vlekbestendigheid vergelijken met een kwalitatieve natuursteen. Stuc is dan ook zeer onderhoudsvriendelijk, heeft geen voegen en kan dus naadloos worden toegepast. U mag echter nooit Stuc vergelijken met een kunststof.



Eigenschappen

De belangrijkste eigenschappen zijn de slijtvastheid en de vorst- en hittebestendigheid. Bovendien is het na behandeling (HWXoil, PU-verniss, Soap,...) minder poreus en bestand tegen chemicaliën en vlekken.

Onderhoud Stuc

De afwerkingproducten zorgen ervoor dat vuil niet kan indringen. In principe kunnen alle reinigingsmiddelen gebruikt worden die voorgeschreven zijn bij natuursteen, polibeton, tegels en faience (gewoon zuiver water of lauw water en een zachte zeep bij hardnekkige vlekken werken vaak nog het best,...). Let wel op met sterk zuurhoudende producten voor vb. het reinigen van kranen ea. Steeds voldoende naspoelen en verwijderen met proper water na reiniging.

www.pigment-interieur.be

Gebruik zuurvrije onderhoudsproducten.

dopje oplossen in wat lauw water zorgt voor een permanente filmvormende laag bovenop de reeds aangebrachte afwerkingslaag.

Stuc is ondermeer samengesteld uit kalk. Dit betekent echter niet dat, zoals bij vb. Tadelakt geen kalkreinigers mogen gebruikt worden. Let er wel op dat de kalkreinigers achteraf steeds worden afgespoeld met voldoende water om het oppervlak van de Stuc niet aan te tasten.



Soorten afwerking

StucHardWaxOil is niet filmvormend, maar beschermt de Stuc tegen de meeste verontreiniging. StucHardWaxOil biedt 24u bescherming tegen oa. Water, cola, fruitsappen, citroen, koffie, olie, tomatenconcentraat en alkalische en zure reinigingsmiddelen. Langdurig contact met vb. azijn en zuren maakt vlekken. Daarom altijd zorgvuldig naspoelen. StucHardWaxOil is stofdroog na 3 uur. Wachtijd tussen de 2 dunne lagen is ongeveer 10uur. De volledige uitharding duurt een vijftal dagen. Voordien niet met water belasten. De bescherming controleren door na 12uur licht te bevochtigen met een spons.

Indien de StucHardWaxOil vervuild, doorgelopen of beschadigd is, dient deze gereinigd te worden en plaatselijk opnieuw aangebracht te worden.

StucVernis PU is een transparante, water verdunbare 2K polyurethaanvernis voor dbescherming van Stuc Deco en Stuc Granito.

StucVernis PU is toepasbaar op vloeren en wanden, geschikt voor binnen- en buiten gebruik. StucVernis PU geeft een goede chemische weerstand en een hogere krasvastheid aan STUC.

StucVernis PU beschermt de STUC tegen de meeste huishoudelijke vlekken. StucVernis PU beïnvloedt de kleur licht, afhankelijk van de kleur, maar behoudt de matte minerale look.

StucVernisPU wordt in minimum 2 lagen met een rol, in diverse richtingen aangebracht. Steeds krachtig inrollen. Controleer eventueel nadien met een vochtige spons of PU laag dicht is.

Op donkere kleuren en grote oppervlakken, oppassen voor overlappingsen. Daarom steeds verdunnen met water (eventueel tot 20%). Verharder met PU al roerend zeer goed mengen, in verhouding 1:3, nadien 10 min. laten rusten (ontschuimen). Potlife: 2-3uur.

1^e laag: 10 % tot 20% verdunnen met water na het mengen met de verharder. 2^e laag (verdund of onverdund aanbrengen) kan gezet worden na 5-24 uur, nadien eerst licht opschuren. Stofdroog na 15 min. Volledige uitharding na 7 dagen, voordien niet met water belasten. Verwerkingsvoorwaarden : binnen goed verluchten, buiten moet het droog zijn.

Omgevingstemperatuur van min 10°C en relatieve vochtigheid omgeving max 80%.



StucVernisPU kan niet tegen restvocht! Een permanente witte waas is daar het gevolg van. Let daarom steeds op het feit dat de Stuc volledig uitgehard is (droogtijden, laagdiktes en gesloten ondergronden zijn bepalende factoren). Omgevingstemperaturen, koudebruggen, condens, ventilatie...zijn allemaal factoren die mee het restvochtgehalte bepalen of kunnen beïnvloeden.

Het is ook steeds aangewezen om de douche (en zeker de vloer) na gebruik droog achter te laten. Gebruik de Stuc nooit om rechtstreeks op te snijden. Laat water en vuil niet 'langdurig' intrekken in de Stuc. Laat agressieve reinigingsmiddelen, azijn of zuren niet langdurig intrekken.


Wees voorzichtig met zeer scherpe en harde voorwerpen.

Aansluiting aan bad of douchebak

Deze aansluitpunten moeten steeds met een neutral silicone afgekit worden, daar er steeds beweging zit in dit material door vb er in te stappen of het gewicht van het water . Deze silicone moeten om de 3 jaar vervangen worden .

In het kort de aandachtspunten :

- ✓ **Het kan niet geplaatst worden op vochtige ondergronden.**
- ✓ **Bij vloeren, aanzie het als parket en behandel hem zo.**
- ✓ **Opgelet bij het laten vallen van scherpe voorwerpen !**
- ✓ **Stoelen zonder vilten kunnen krassen geven op de vernis!**
- ✓ **Bij platen in douche of wasbak deze best uitdrogen.**
- ✓ **Zo weinig luchtvochtigheid, is zeer belangrijk (geen ramen open zetten).**
- ✓ **Douchebak of bad steeds opspuiten met silicone.**
- ✓ **Waterscherm achter techniek verplicht (wtcb).**

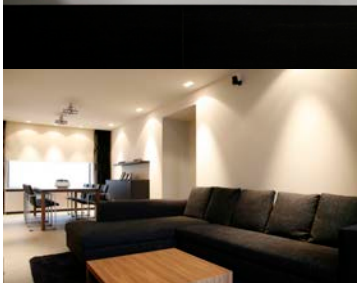

PIGMENT

PIGMENT bvba • Romeins Plein 8 • 9620 Zottegem

Tel. 09 361 84 79 • Fax 09 361 38 36 • Gsm 0475 84 51 31 • Gsm 0496 79 69 22

info@pigment-interieur.be • www.pigment-interieur.be

Schilderwerken • Behangwerken • Decoratieve technieken
Kalei werken • Kalk- en minerale verven • Vloerbekleding
Plaatsen van kroonlijsten • Kleuradvies • Totaaladvies • Lakwerk
Overgordijnen • Stores • Lamellen • ...